

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

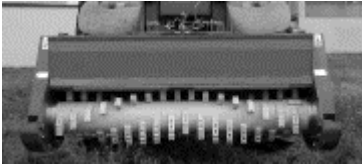
Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://forster.nt-rt.ru/> || frj@nt-rt.ru

Модель мульчера Forster на трактор	Необходимая мощность трактора, л.с.	Удаление деревьев диаметром, см	Рабочая ширина, см	Габаритная ширина, см	Вес, кг	Кол-во резцов	Кол-во ремней	Стоимость базовой комплектации, евро
	Комплектация: - низкое расположение редуктора (для тракторов с низким ВОМ = 40 см) - толкающая механическая рама; - карданный вал. Подходят под трактора: МТЗ 622, 80, 82, 923, 1221, ДТ 75 и аналоги (смотрите требуемую мощность во втором столбце)							
	START 140	50-90	15	140	167	690	27	4
START 160	50-90	160		187	750	33	16 336	
START 180	70-90	180		207	820	39	17 863	
Дополнительные опции								
Ротор с ограничителями глубины реза 140								1 673
Ротор с ограничителями глубины реза 160								1 821
Ротор с ограничителями глубины реза 180								1 968
Резцы Viking Axe (только для роторов с ограничителем реза)								20

 Комплектация: - мульчер из сталей Domex 700 и Hardox 400; - толкающая механическая рама; - карданный вал. Подходят под трактора: МТЗ 622, 80, 82, 923, 1221, ДТ 75 и аналоги (смотрите требуемую мощность во втором столбце)	
---	--

MIDI 160	60-80	20	160	182	850	33	4	19 211
MIDI 180	70-90		180	202	960	39		20 306
MIDI 200	90-110		200	222	1080	45		21 328
MIDI 230	110-130		230	252	1210	51		22 349
Дополнительные опции								
Ротор с ограничителями глубины реза 160								1 821
Ротор с ограничителями глубины реза 180								1 968
Ротор с ограничителями глубины реза 200								2 147
Ротор с ограничителями глубины реза 230								2 316
Резцы Viking Axe (только для роторов с ограничителем реза)								20
Редуктор для работы от 1000 об/мин								241
 Комплектация: - мульчер; - толкающая механическая рама; - карданный вал. Подходят под трактора: МТЗ 1221, МТЗ 1523, ХТЗ-150 и аналоги (смотрите требуемую мощность во втором столбце)								
HEAVY 160	100-120	25	160	180	1180	33	5	26 393
HEAVY 180	100-120		180	200	1320	39		28 298
HEAVY 200	120-150		200	220	1490	45		30 099

HEAVY 220	130-150		220	240	1630	51		31 889
Дополнительные опции								
Ротор с ограничителями глубины реза 160								1 821
Ротор с ограничителями глубины реза 180								1 968
Ротор с ограничителями глубины реза 200								2 147
Ротор с ограничителями глубины реза 220								2 316
Автоматический ограничитель мощности на карданный вал								789
 Комплектация: - мульчер; - толкающая механическая рама; - карданный вал. Подходят под трактора: МТЗ 1523, МТЗ 2022, ХТЗ-150, К-700 и аналоги (смотрите требуемую мощность во втором столбце)								
MAXI	150-180	40	200	240	1850	45	10	36 175
MAXI	200-250		220	260	1980	51		38 723
MAXI	220-250		240	280	2210	57		41 271
Дополнительные опции								
Ротор с ограничителями глубины реза 200								2 147
Ротор с ограничителями глубины реза 220								2 316
Ротор с ограничителями глубины реза 240								2 495
Гидрофицированная толкающая рама								936
Автоматический ограничитель мощности на карданный вал								915

Модель мульчера Forster на экскаватор	Рабочая ширина, см	Необходимая масса экскаватора, т	Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора, л/мин	Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар	Удаление деревьев диаметром, см	Вес, кг	Кол-во резцов, шт	Стоимость базовой комплектации, евро
		Комплектация: - мульчер; - ротор с ограничителями реза; резцы типа К - монтажная рама; - регулировочный клапан. Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.						
UN 50	50	от 2 до 3	20-30	200	10	220	21	9 155
UN 70	70	от 3,5 до 5	25-35	230	10	285	27	10 966
UN 90	90	от 4 до 6	40-50	230	10	380	31	12 051
Дополнительные опции								
Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)						1 389		
Регулируемый опонный ролик						926		
		Комплектация: - мульчер; - ротор с ограничителями реза; Резцы С - монтажная рама; - регулировочный клапан; мотор 25 или 34 cc. Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.						
USX-V 80	80	от 5 до 8	50-55	250	10	465	18	15 189

		Комплектация: - мульчер; - ротор с ограничителями реза; Резцы С - монтажная рама; - регулировочный клапан; мотор 47 или 55 сс.						
		Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.						
US-V 100	100	от 9 до 11	90-100	270	15	780	22	19 358
US-V 130	130	от 12 до 15	90-100	270	15	825	26	20 464

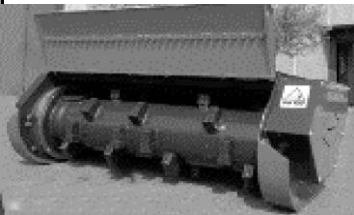
Дополнительные опции

Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)	1 389
Регулируемый опорный ролик	1 052
Гидравлический мотор SAURER VM45 переменного объема	4 274
Опора-корчеватель (для экскаваторов-спайдеров)	4 137

		Комплектация: - мульчер; - ротор с двусторонними резцами; - монтажная рама; - регулировочный клапан; мотор 47 или 55 сс.						
		Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.						
US-B 100	100	от 9 до 11	90-100	270	15	795	22	20 032
US-B 130	130	от 12 до 15	90-100	270	15	840	26	21 106

Дополнительные опции

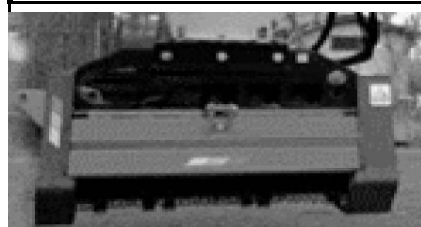
Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)	1 389
Гидравлический мотор SAURER VM45 переменного объема	4 274
Ограничители реза, 100	1 473
Ограничители реза, 130	1 631

Опора-корчеватель (для экскаваторов-спайдеров)								4 137	
		Комплектация: - мульчер; - ротор с ограничителями реза; Резцы С - монтажная рама; - регулировочный клапан; мотор 47 или 55 сс. Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.							
UM-V 100	100	от 14 до 20	110-120	300	25	950	22	25 213	
UM-V 130	130	от 15 до 20				1020	26	26 508	
UM-V 160	160	от 16 до 20				1120	30	27 530	
Дополнительные опции									
Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)								1 389	
Гидравлический мотор SAURER VM55 переменного объема								4 274	
Гидравлический мотор SAURER VM80 переменного объема								4 601	
Опора-корчеватель (для экскаваторов-спайдеров)								4 137	
		Комплектация: - мульчер; - ротор с двусторонними резцами; - монтажная рама; - регулировочный клапан; мотор 47 или 55 сс. Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.							
UM-B 100	100	от 14 до 20	120-130	300	30	930	22	24 223	
UM-B 130	130	от 15 до 20				980	26	25 329	

UM-B 160	160	от 16 до 20				1040	30	26 424
-----------------	-----	-------------	--	--	--	------	----	---------------

Дополнительные опции

Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)	1 389
Гидравлический мотор SAURER VM55 переменного объема	4 274
Гидравлический мотор SAURER VM80 переменного объема	4 601
Ограничители реза, 100	1 473
Ограничители реза, 130	1 631
Ограничители реза, 160	1 821
Опора-корчеватель (для экскаваторов-спайдеров)	4 137



Комплектация:
- мульчер;
- ротор с ограничителями реза; Резцы С
- монтажная рама;
- регулировочный клапан; мотор 80 cc.

Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.

UL-V 130	130	от 14 до 20	160-170	320	30	1370	26	31 868
UL-V 160	160	от 16 до 20				1540	30	34 648

Дополнительные опции

Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)	1 389
Гидравлический мотор SAURER VM80 переменного объема	4 601



Комплектация:
- мульчер;
- ротор с двусторонними резцами;
- монтажная рама;
- регулировочный клапан; мотор 80cc.

Подходит на миниэкскаваторы, экскаваторы-погрузчики.

Модель фронтального мульчера Forster	Необходимая мощность погрузчика (минипогрузчика)	Необходимый поток масла в гидравлической системе, л/мин	Максимальное давление в гидравлической системе, бар	Удаление деревьев диаметром, см	Рабочая ширина, см	Вес, кг	Кол-во резцов	Стоимость базовой комплектации, евро
 Комплектация: - предназначены для носителей массой 0,65-2,0 тонн - 100-150 с прямым приводом (шестеренный мотор) - 160 и 190 ременной привод (поршневой мотор) - ротор с лезвиями - плита Bobtach (SAE J2513) . *стоимость иной переходной плиты - по запросу Подходит на минипогрузчики.								
FMW-S 100	30-40	35-50	180	5	100	240		8 400
FMW-S 120	30-40	45-60	180	5	120	280		9 000
FMW-S 150	40-60	60-85	220	5	150	345		10 200
FMW-S 160	50-70	70-90	250	5	160	490		12 900
FMW-S 190	60-80	80-100	250	5	190	560		13 900



Комплектация:

- кронштейн с плавающим режимом
- фронтальный капот (с электро клапаном)
- ременной привод
- ротор молотками массой 2 кг
- плита Bobtach (SAE J2513) .

*стоимость иной переходной плиты - по запросу

Подходит на минипогрузчики. Эффективен для растений в т.ч. высотой свыше 3 метров

FMW 150	70-90	50-90	220	10	150	790	12	14 700
FMW 180	70-100	80-120	250	10	180	980	16	16 800



Комплектация:

- кронштейн с плавающим режимом
- фронтальный капот (с электро клапаном)
- ременной привод
- ротор с ограничителями реза
- плита обсуждается при заказе

Подходит на микропогрузчики

FSX-N 90	35-50	50-75	250	15	90	370	33	12 900
FSX-N 110	35-50	50-75	250	15	110	400	39	14 000

Дополнительные опции

Комплект гидравлики для фронтальной шторки	2 429
Гидравлический мотор переменного объема	5 517



Комплектация:

- внутренняя рама из стали Hardox
- фронтальный капот (с гидравлическим управлением)
- ременной привод
- ротор с ограничителями реза
- плита обсуждается при заказе

Подходит на микропогрузчики, подходит для попрослей травы и кустарников

FS-N 110	40-60	50-75	300	15	110	420	39	15 800
FS-N 130	50-70	50-75	300	15	130	455	45	16 800
FS-N 150	60-80	50-75	300	15	150	490	51	18 100

Дополнительные опции

Ротор с двусторонними резцами и ограничителями реза 110 800

Ротор с двусторонними резцами и ограничителями реза 130 1 000

Ротор с двусторонними резцами и ограничителями реза 150 1 100



Комплектация:

- внутренняя рама из стали Hardox
- фронтальный капот отсутствует
- ременной привод
- ротор с ограничителями реза
- плита Bobtach (SAE J2513)

Подходит на микропогрузчики, подходит для порослей травы и кустарников

FLIM-V 130	40-50	50-65	300	15	110	550		16 500
FLIM-V 150	50-60	65-70	300	15	130	620		17 300

Дополнительные опции

Ротор с двусторонними резцами (карбид вольфрама) 130 1 700

Ротор с двусторонними резцами (карбид вольфрама) 150 1 900



Комплектация:

- внутренняя рама из стали Hardox
- фронтальный капот (гидравлическое управление); манометр;
- ременной привод
- ротор без ограничителей реза
- плита Bobtach (SAE J2513)

Подходит на микропогрузчики

FM-B 140	70-120	80-150	270	20	140	930		23 100
FM-B 160					160	1 020		24 400
FM-B 180					180	1 100		25 900

Дополнительные опции

Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)	1 400
Гидравлический мотор SAURER VM55 переменного объема	4 300
Гидравлический мотор SAURER VM80 переменного объема	4 700
Ротор с ограничителями глубины реза 140	1 800
Ротор с ограничителями глубины реза 160	1 900
Ротор с ограничителями глубины реза 180	2 100



Комплектация:

- внутренняя рама из стали Hardox
- фронтальный капот (гидравлическое управление);
- ременной привод
- ротор без ограничителей реза
- плита обсуждается индивидуально при заказе

Подходит на фронтальные погрузчики и иные шасси

FL 180	110-150	120-140	300	25	180	1 490		35 100
FL 200					200	1 680		36 400
FL 220					220	1 890		38 400

Дополнительные опции								
Электро-гидравлический клапан (дивертор для управления капотом)								1 400
Гидравлический мотор SAURER VM55 переменного объема								4 300
Гидравлический мотор SAURER VM80 переменного объема								4 700
Ротор с ограничителями глубины реза 180								2 100
Ротор с ограничителями глубины реза 200								2 200
Ротор с ограничителями глубины реза 220								2 400
Гидрофицированная толкающая рама								1 200
</								